

# LUMINAIRES

## ROTOMOD DESIGN



ROTOMOD-DESIGN




[WWW.ROTOMOD-DESIGN.COM](http://WWW.ROTOMOD-DESIGN.COM)

LAMPE



APOLLO

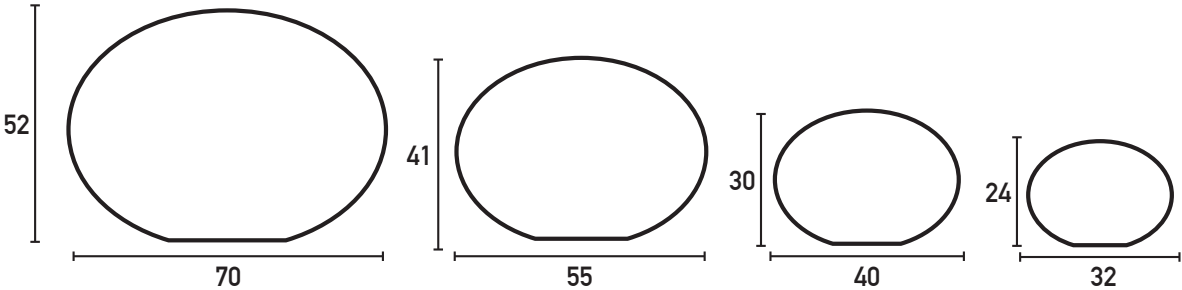

OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT

INTÉRIEUR  
KIT002

SUSPENSION  
KIT168LQ02  
KIT170LQ02 (Apollo 70)

EXTÉRIEUR  
KIT042

SOLAIRE  
KIT505

APPLIQUE  
KIT010

NOMADE  
100L2020  
KIT305 (Apollo 55)  
KIT405 (Apollo 70)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

PM 32 Ø 32 x H.24 cm - MM 40 Ø 40 x H.30 cm  
GM 55 Ø 55 x H.41 cm - TGM 70 Ø 70 x H.52 cm

Poids

PM 32 1.3 kg - MM 40 2.2 kg  
GM 55 3.4 kg - TGM 70 6.1 kg

Puissance max (w)

de 40 à 100W

Ampoule conseillée

10W 3000°K

Dimension fils


Selon kit électrique

RÉF.

●	PD1162MO	PM
●	PD1168MO	MM
●	PD1169MO	GM
●	PD1170MO	TGM

IP20 IP55 CL2 CL3

PATIO

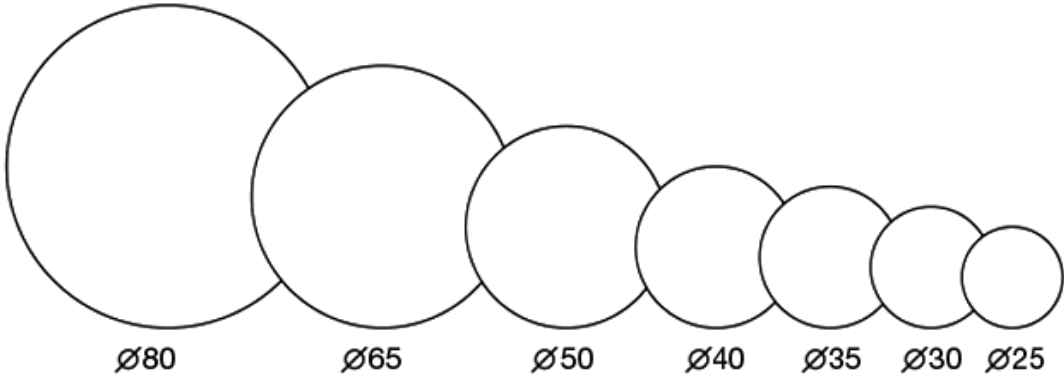

OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002



EXTÉRIEUR  
KIT042



APPLIQUE  
KIT010



SUSPENSION  
KIT168LQ02  
KIT170LQ02 (Patio 65)  
KIT172LQ02 (Patio 80)



SOLAIRE  
KIT505



NOMADE  
100L2020  
KIT305 (Patio 50 - 65)  
KIT405 (Patio 80)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Ø 25 cm - Ø 30 cm - Ø 40 cm  
Ø 50 cm - Ø 65 cm - Ø 80 cm

Poids

1 à 8,6 kg

Puissance max (w)

de 40 à 100W

Ampoule conseillée

10W 3000°K

Dimension fils

Selon kit électrique



RÉF.

●	PD1020SO	20
●	PD1021SO	25
●	PD1022SO	30
●	PD1023SO	35
●	PD1024SO	40
●	PD1026SO	50
●	PD1028SO	65
●	PD1029SO	80

# LAMPE



# EQUATOR



## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002



NOMADE  
100L2020  
KIT305 (65/80)  
KIT405 (120)



EXTÉRIEUR  
KIT042



SOLAIRE  
KIT505  
(40/80)



APPLIQUE  
KIT010

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

### Poids

### Puissance max (w)

### Ampoule conseillée

### Dimension fils

Lampe Ø 50 cm - Ø 65 cm - Ø 80 cm - Ø 120 cm

Applique Ø 40 cm - Ø 50 cm - Ø 65 cm -  
Ø 80 cm - Ø 120 cm

2.6 à 14.3 kg

de 40 à 100W

10W 3000°K

Selon kit électrique



RÉF.

diffuseur

PD1041MO 50

PD1042MO 65

PD1043MO 80

PD1045MO 120

diffuseur applique

PD5020MO 40


PD5022MO 50

PD5023MO 65

PD5025MO 80

PD5029MO 120

COMBI

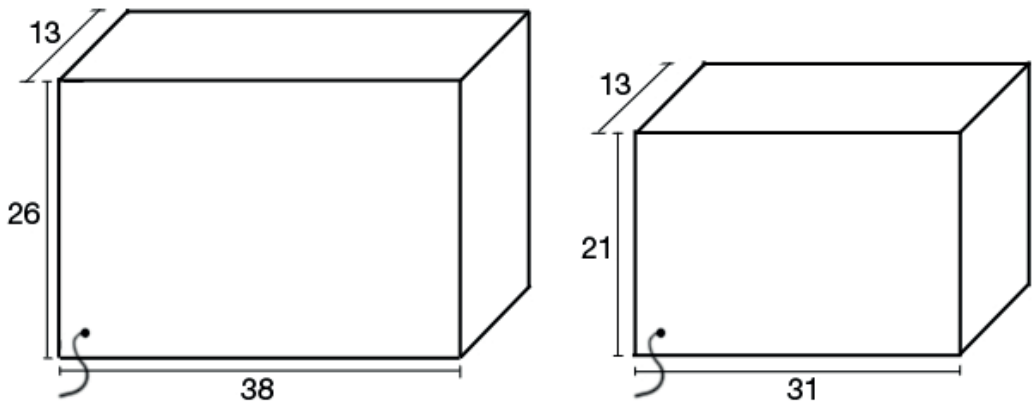

OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
kit intégré



NOMADE  
100L2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

**PM** L. 31 x l. 13 x H. 21 cm  
**GM** L. 38 x l. 13 x H. 26 cm

Poids

1.2 à 1.3 kg

Puissance max (w)

40W

Ampoule conseillée

10W 3000°K

Dimension fils

Selon kit électrique



RÉF.

intérieur

1112MO MM

1113MO GM

nomade


6112MO MM

6113MO GM



# LAMPE

# OPALIA

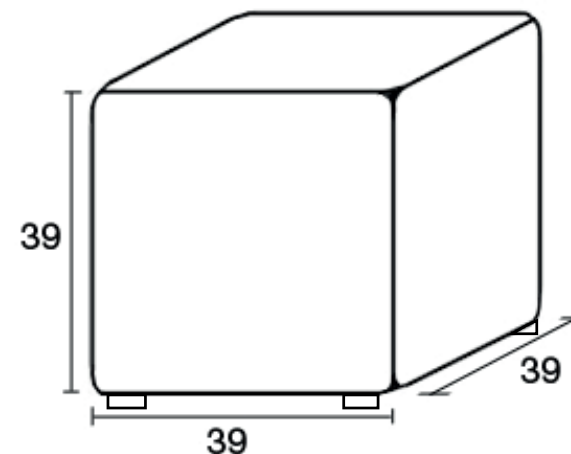

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002



EXTÉRIEUR  
KIT042



NOMADE  
100L2020  
KIT305



SOLAIRE  
KIT505

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

L.39 x l.39 x H.39 cm avec 4 pieds

### Poids

4 kg

### Puissance max (w)

60W

### Ampoule conseillée

13W 3000°K

### Dimension fils

Selon kit électrique


RÉF.

PD1065SO





# NIRVANA

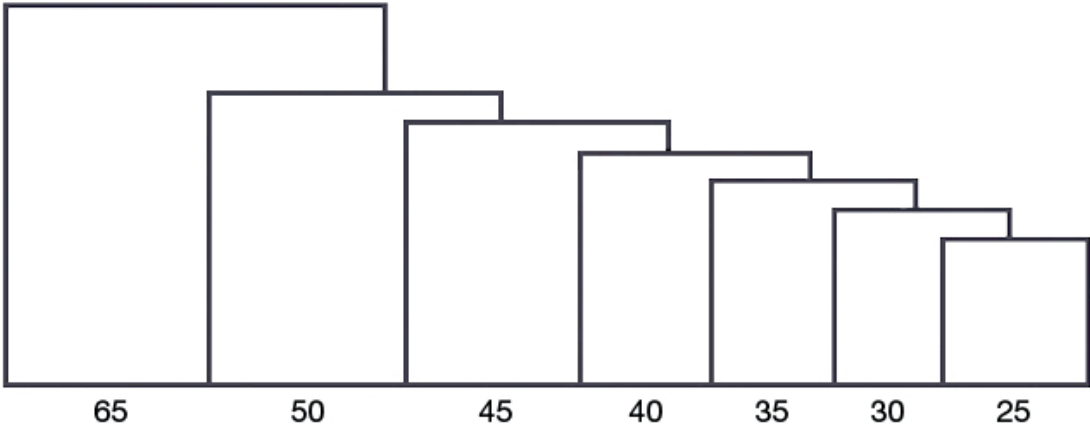

OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002



EXTÉRIEUR  
KIT042



APPLIQUE  
KIT010



SOLAIRE  
KIT505



NOMADE  
100L2020  
KIT305 (45)  
KIT405 (50/65)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	25 cm - 30 cm - 35 cm - 40 cm - 45 cm - 50 cm - 65 cm
Poids	de 1.4 à 12 kg
Puissance max (w)	de 40W à 100W
Ampoule conseillée	10W 3000°K
Dimension fils	Selon kit électrique

IP20

IP55

CL2


CL3

RÉF.	
PD1001MO	25
PD1002MO	30
PD1003MO	35
● PD1004MO	40
PD1005MO	45
● PD1006MO	50
● PD1008MO	65

# LAMPE



# KOOKI

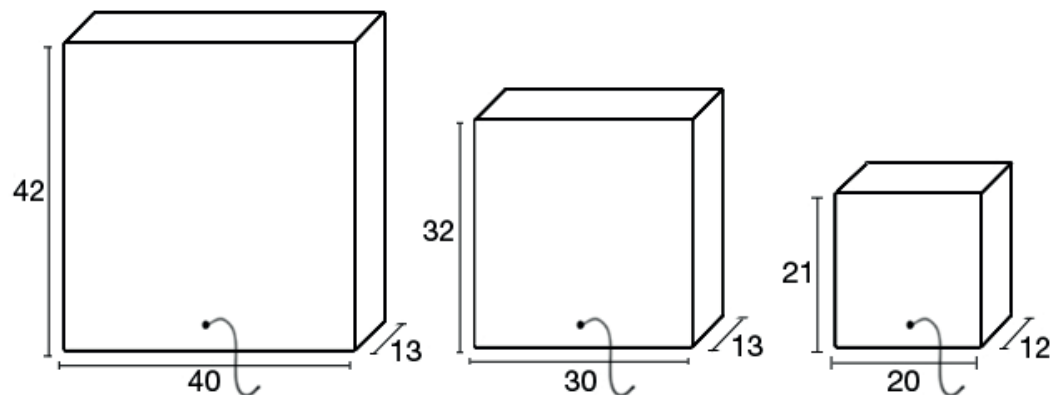

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

**PM** L.20 x l.12 x H.21 cm - **MM** L.30 x l.13 x H.32 cm - **GM** L.40 x l.13 x H.42 cm

### Poids

de 0.6 kg à 1.7 kg

### Puissance max (w)

40W

### Ampoule conseillée

7W 3000°K

### Dimension fils

Selon kit électrique



RÉF.

intérieur

1119MO PM

1120MO MM

1121MO GM

nomade


6119MO PM

6120MO MM

6121MO GM



SUDOKU

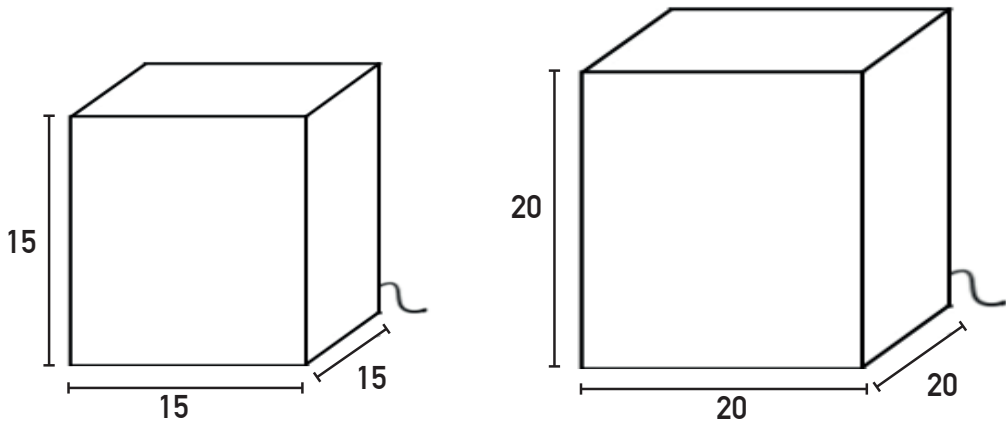

OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
kit intégré



NOMADE  
100L2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

PM L.15 x l.15 x H.15 cm  
MM L.20 x l.20 x H.20 cm

Poids

de 0.5 kg à 1.2 kg

Puissance max (w)

40W

Ampoule conseillée

7W 3000°K

Dimension fils

Selon kit électrique

RÉF.

intérieur

● 1009MO 15

● 1010MO 20

nomade

● 6009MO 15


● 6010MO 20



# LAMPE



# PODIUM

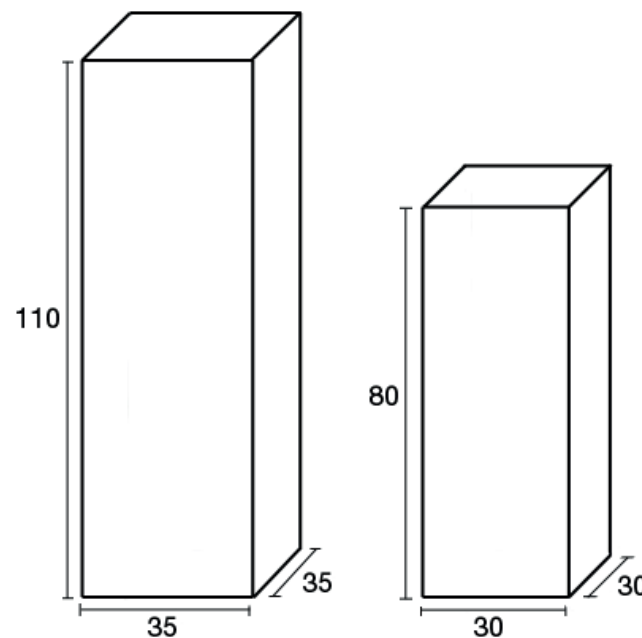

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002



EXTÉRIEUR  
KIT042



SOLAIRE  
KIT505



NOMADE  
KIT305

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

**PM** L.30 x l.30 x H.80 cm - **GM** L.35 x l.35 x H.110 cm

### Poids

4.6 à 7.7 kg

### Puissance max (w)

100W

### Ampoule conseillée

13w 3000°K

### Dimension fils

Selon kit électrique


RÉF.

PD1051MO PM

PD1056MO GM



# TOTEM

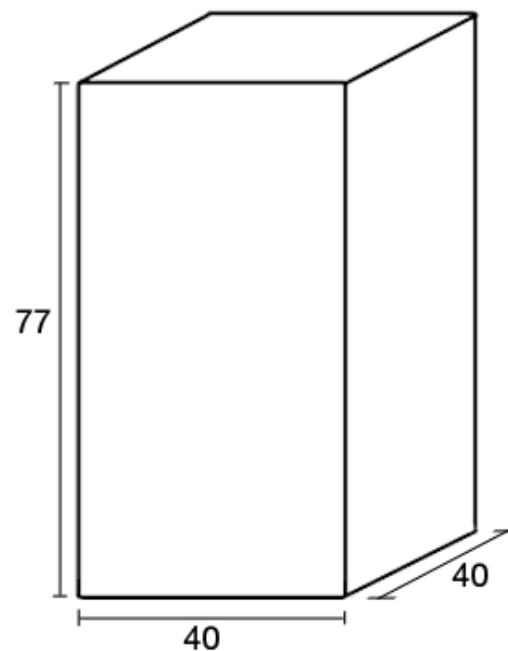

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002



NOMADE  
KIT305



EXTÉRIEUR  
KIT042



SOLAIRE  
KIT505

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

L. 40 x l. 40 x H. 77 cm

### Poids

7.7 kg

### Puissance max (w)

100W

### Ampoule conseillée

10W 3000°K

### Dimension fils

Selon kit électrique




RÉF.

PD1054MO

# LAMPE



# VERSO

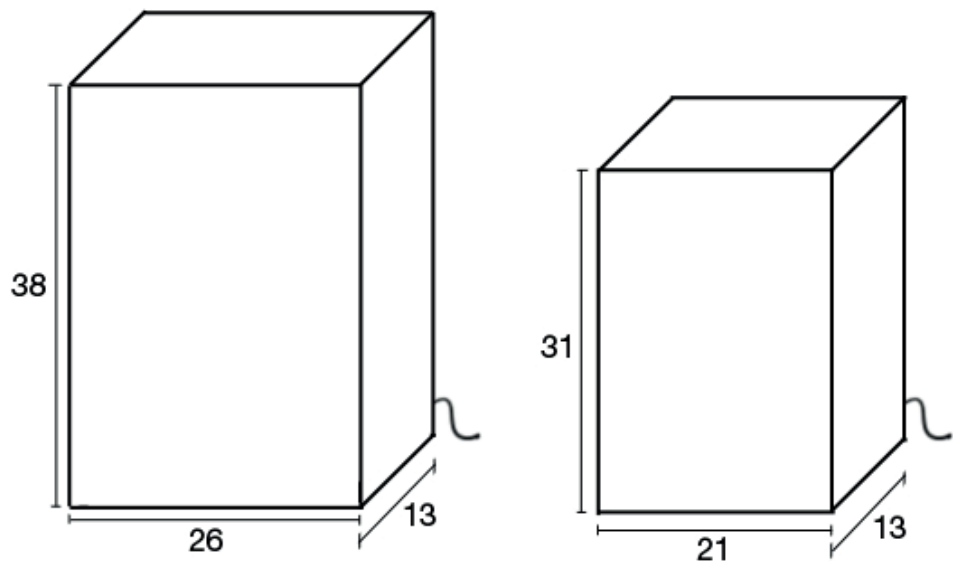

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

**MM** L.21 x l.13 x H.31 cm  
**GM** L.26 x l.13 x H.38 cm

### Poids

de 1.3 kg à 1.9 kg

### Puissance max (w)

40W

### Ampoule conseillée

10W 3000°K

### Dimension fils

Selon kit électrique

### RÉF.

#### intérieur

**1116MO** **MM**

**1117MO** **GM**

#### nomade


**6016MO** **MM**

**6017MO** **GM**





TIKI

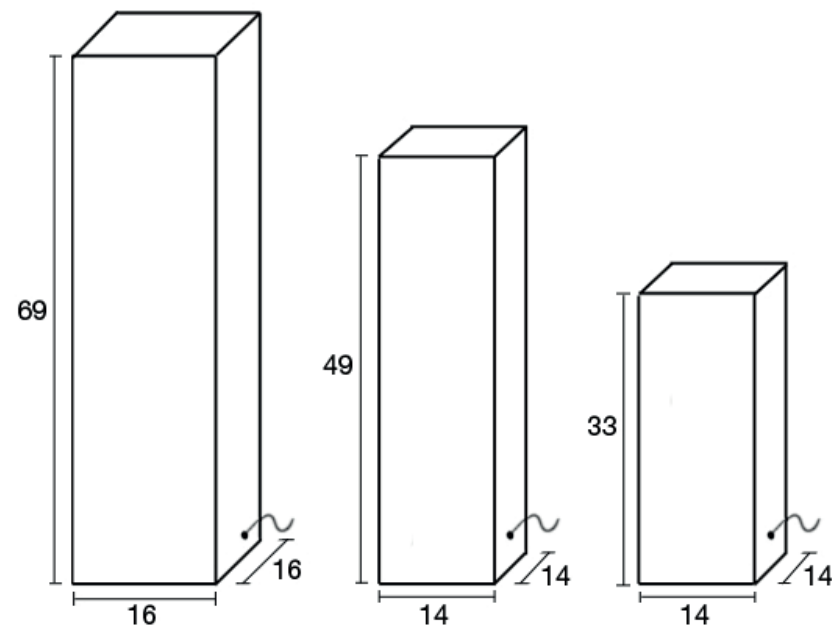

OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

**PM** L.14 x l.14 x H.33 cm - **MM** L.14 x l.14 x H.49 cm - **GM** L.16 x l.16 x H.69 cm

Poids

de 0.7 kg à 1.5 kg

Puissance max (w)

de 40 à 60W

Ampoule conseillée

7W 3000°K

Dimension fils

Selon kit électrique

RÉF.

intérieur

**1127MO** **PM**

**1128MO** **MM**

**1129MO** **GM**

nomade

**6027MO** **PM**

**6028MO** **MM**


**6029MO** **GM**




# LAMPE



# LOLITA

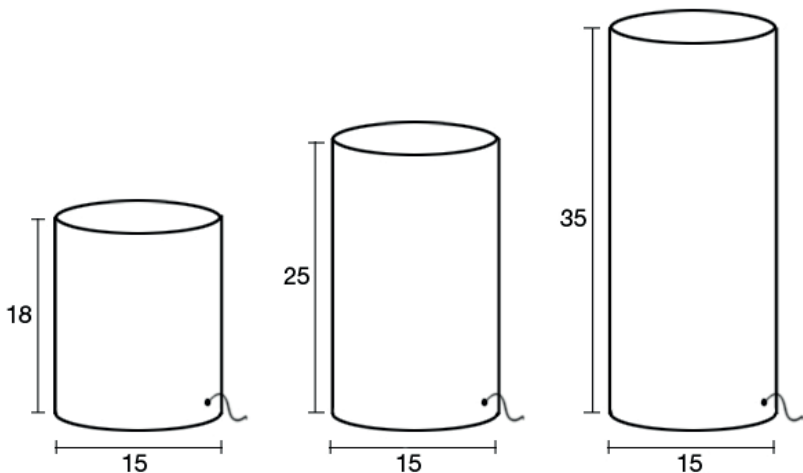

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensions** PM Ø 15 x H.18 cm - MM Ø 15 x H.25 cm - GM Ø 15 x H.35 cm

**Poids** de 0.6 à 1.3 kg

**Puissance max (w)** 40W

**Ampoule conseillée** 7W 3000°K

**Dimension fils** Selon kit électrique


RÉF.		
● 1081MO	PM	
● 1082MO	MM	
● 1083MO	GM	








# MALABAR

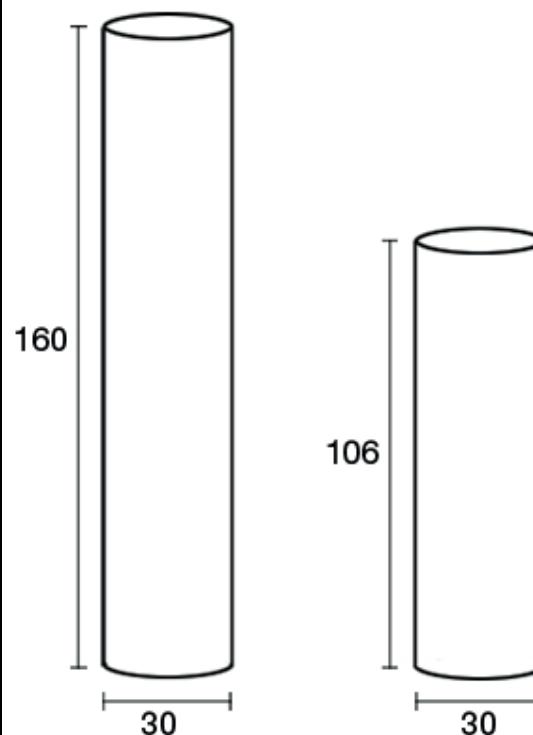

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002

SUSPENSION  
KIT170LQ02 (MM)  
KIT172LQ02 (GM)



EXTÉRIEUR  
KIT042



NOMADE  
KIT305

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

**MM** Ø 30 x H.106 cm - **GM** Ø 30 x H.160 cm

### Poids

**MM** 5.2 kg - **GM** Ø 6.8 kg

### Puissance max (w)

100W

### Ampoule conseillée

13W 3000°K

### Dimension fils

Selon kit électrique

RÉF.

**PD1051MO** **MM**


**PD1056MO** **GM**



# LAMPE



# FONG

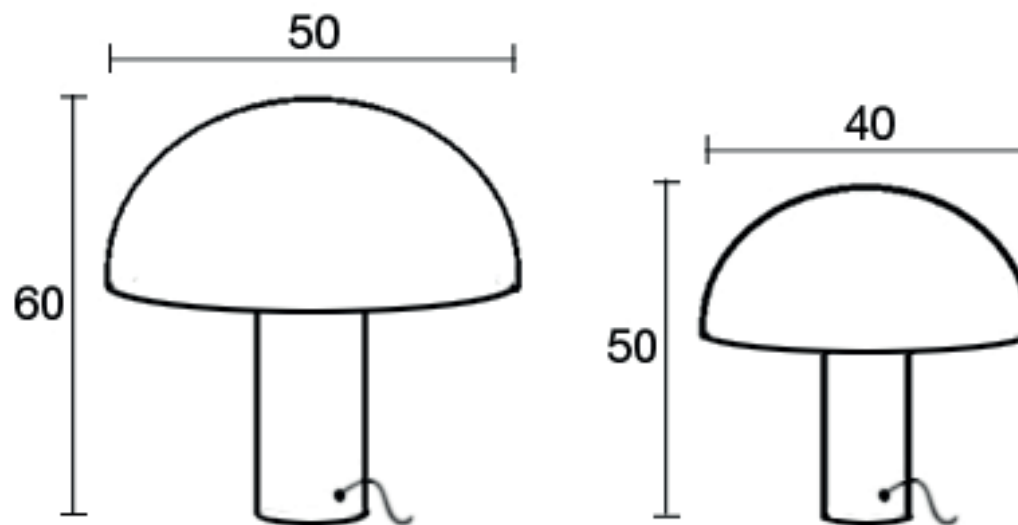

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

**PM** Ø 40 x H.50 cm

**MM** Ø 50 x H.60 cm

### Poids

**PM** 2.4 kg / **MM** 3.2 kg

### Puissance max (w)

**PM** 40W / **MM** 60W

### Ampoule conseillée

10W 3000°K

### Dimension fils


2m couleur noir



### RÉF.

● 1151MO	PM
● 1152MO	MM

DATCHA

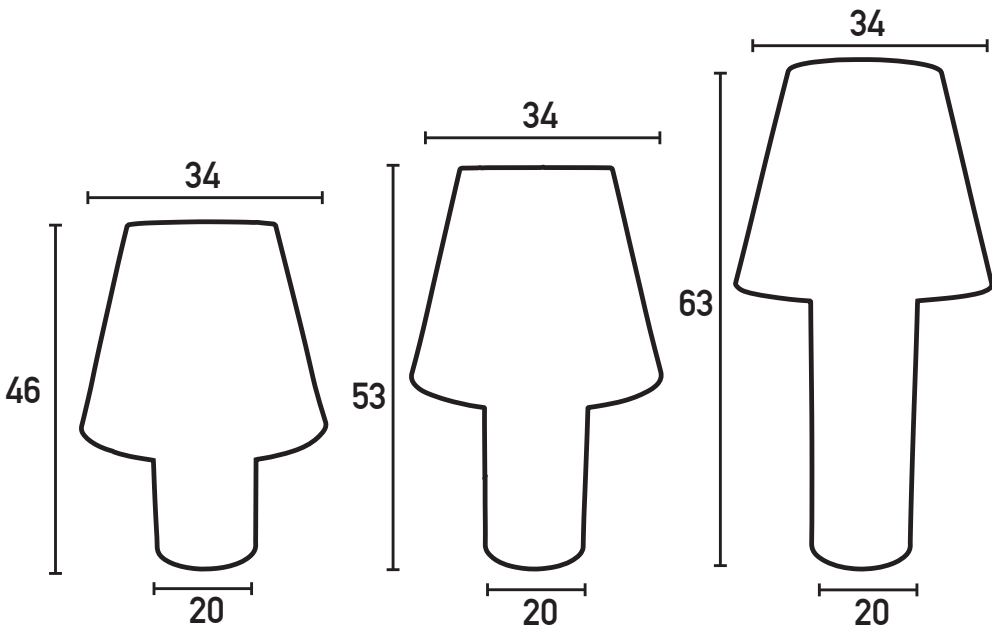

OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
kit intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

**PM** Ø 20 x H. 46 cm - **MM** Ø 20 x H. 53 cm  
**GM** Ø 20 x H. 63 cm

Poids

de 2.3 kg à 2.7 kg

Puissance max (w)

40W

Ampoule conseillée

10W 3000°K

Dimension fils

5 m couleur noir


RÉF.

1280SO	PM
1281SO	MM
1282SO	GM





# VENICE

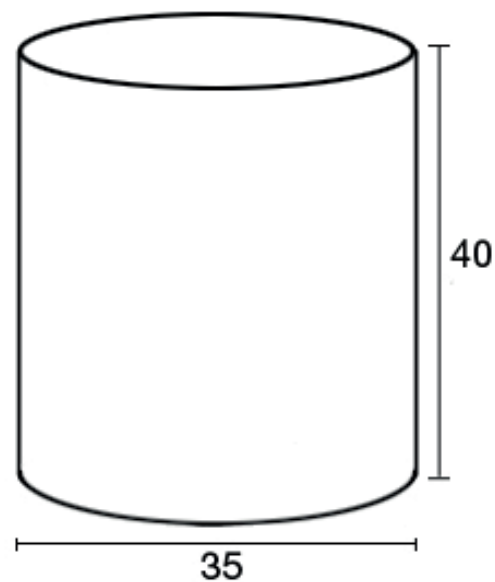

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002



EXTÉRIEUR  
KIT042



NOMADE  
KIT305



SOLAIRE  
KIT505



SUSPENSION  
KIT168LQ02

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

Ø 35 x H. 40 cm

### Poids

2.7 kg

### Puissance max (w)

40W

### Ampoule conseillée

10W 3000°K

### Dimension fils


Selon kit électrique

RÉF.

PD1059MO



EXOCET

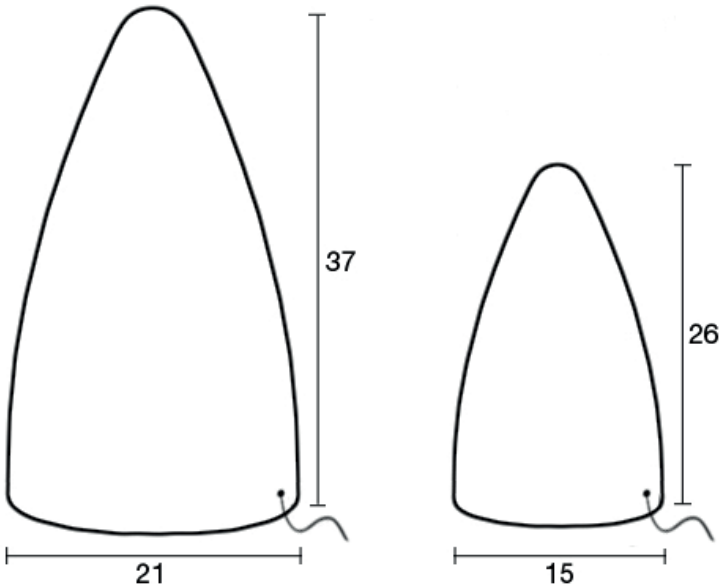

OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
kit intégré



NOMADE  
100L2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

PM Ø 15 x H. 26 cm - GM Ø 21 x H. 37 cm

Poids

de 0.7 kg à 1.3 kg

Puissance max (w)

40W

Ampoule conseillée

10W 3000°K

Dimension fils

Selon kit électrique

RÉF.

intérieur

1085MO PM

1086MO GM

nomade

6034MO PM

6035MO GM

IP20

IP55


CL2

CL3

# LAMPE



# AURA 2000

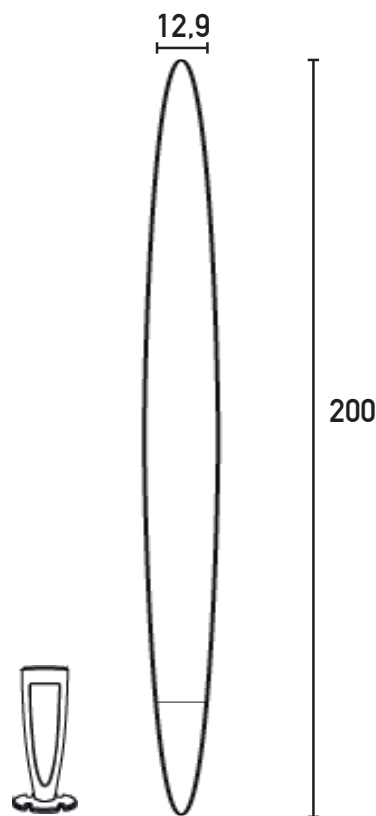


## OPTIONS AURA



## SUPPORT À PLANTER AURA

CONSUPAPOSE

Jusqu'à épuisement des stocks

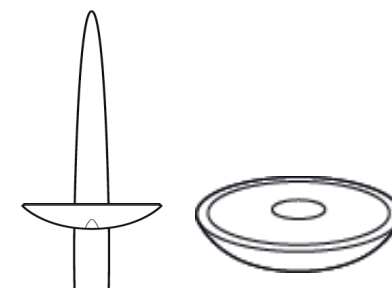

## TABLETTE CENTRÉE

CONABC13

GRIS



## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



NOMADE  
kit intégré

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Ø 12.9 x H. 200 cm

Poids

5 kg




RÉF.

AUR2MONOM






# BOREAL 2000

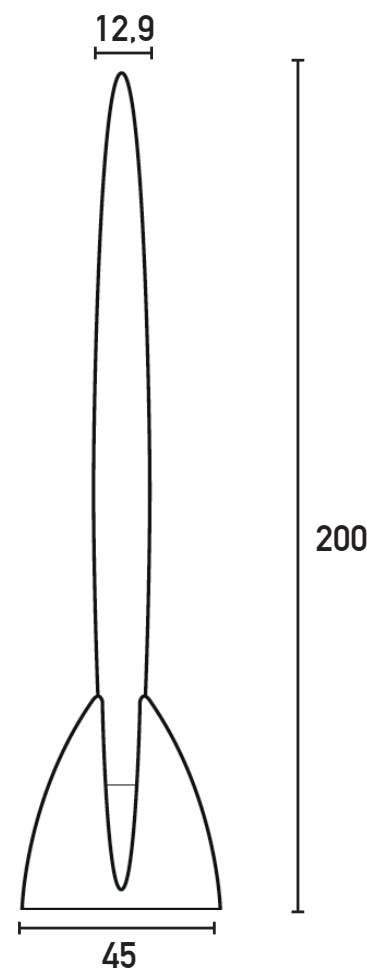


## OPTIONS BOREAL

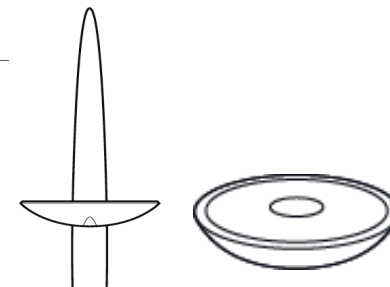

### TABLETTE CENTRÉE

CONTABC13

GRIS

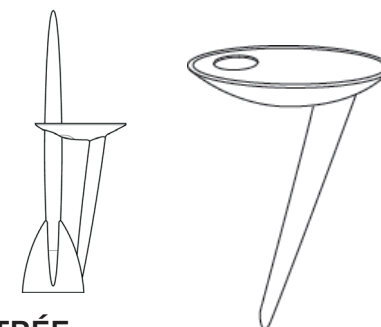

### TABLETTE EXCENTRÉE

BORTABE13

GRIS



## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensions**

Ø 45 x H. 200 cm

**Poids**

13.5 kg




RÉF.

**BOR2MONOM**

# LAMPE



# LIBERTÉ

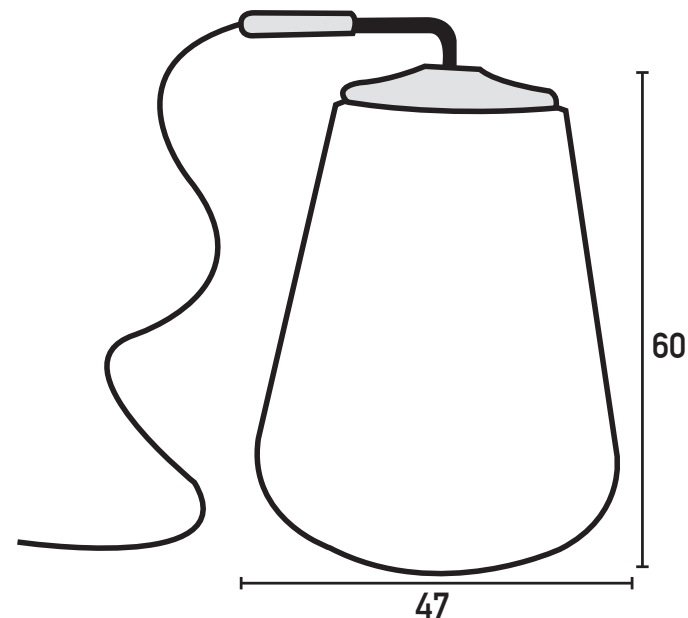

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
kit intégré



EXTÉRIEUR  
kit intégré

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

Ø 47 x H.60 cm

### Poids

6.5 kg

### Puissance max (w)

60W

### Ampoule conseillée

13w 3000°K

### Dimension fils

5m couleur noir



RÉF.

intérieur

1201SO


extérieur

1601MO

# LAMPE



# AMPOULE

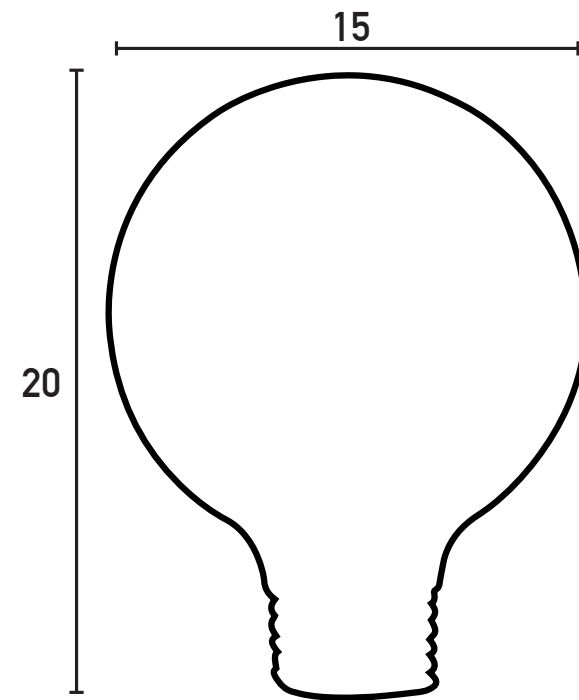

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensions**

Ø 15 x H. 20 cm

**Poids**

0.3 kg


RÉF.

**AMP15099**

# LAMPE



# ELLIS

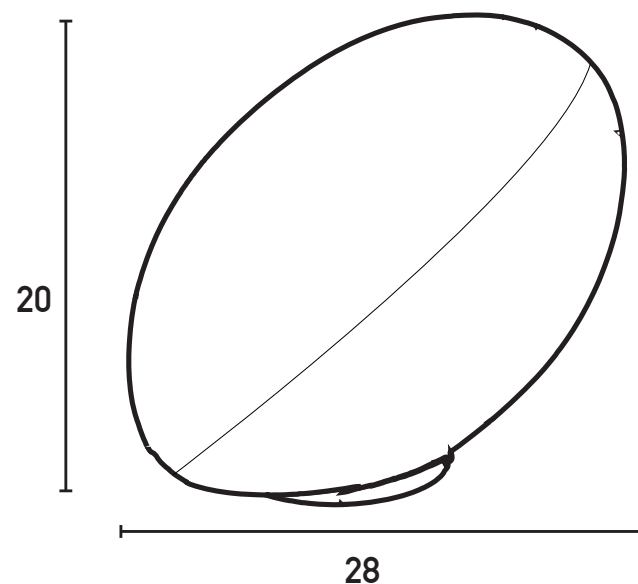

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



NOMADE  
100L2020

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions	L.28 x H.20 cm
Poids	0.7 kg
Puissance max (w)	/
Ampoule conseillée	/
Dimension fils	Nomade



RÉF.

6513MO

# JULES

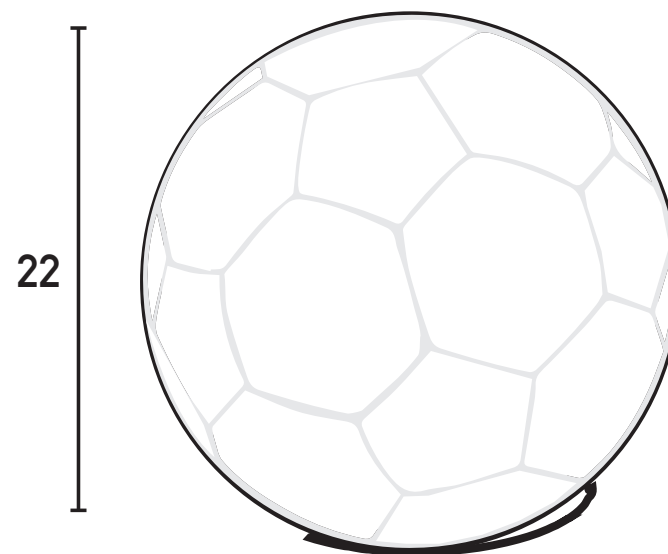

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



NOMADE  
100L2020

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø 22 cm
Poids	0.7 kg
Puissance max (w)	/
Ampoule conseillée	/
Dimension fils	Nomade




RÉF.

6514MO

# LAMPE



# MUSE

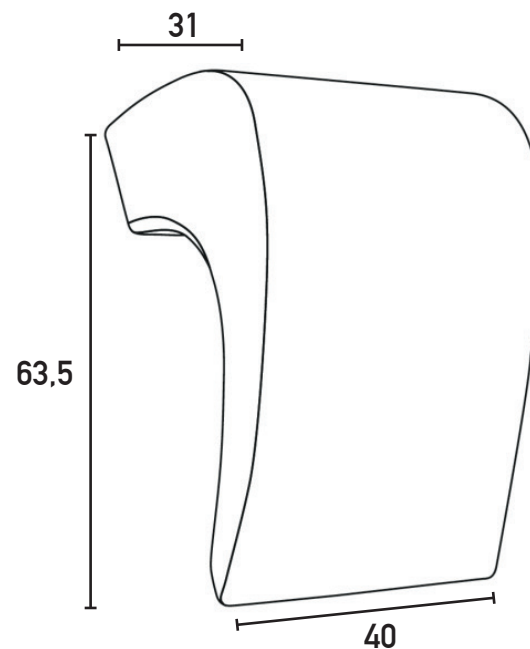

OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



APPLIQUE  
kit intégré

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensions**

L. 63,5 x l. 40 x H. 31 cm

**Poids**

4 kg



RÉF.


MUSLAMP99



# TORCHE



# TILT

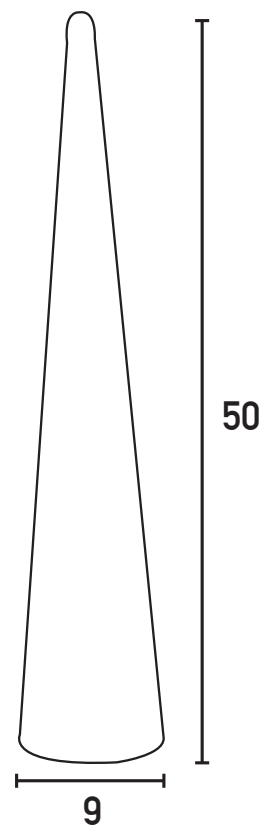

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

Ø 9 x H. 50 cm

### Poids

0.245 kg




RÉF.

TORC

# BORNE



# VANUATU

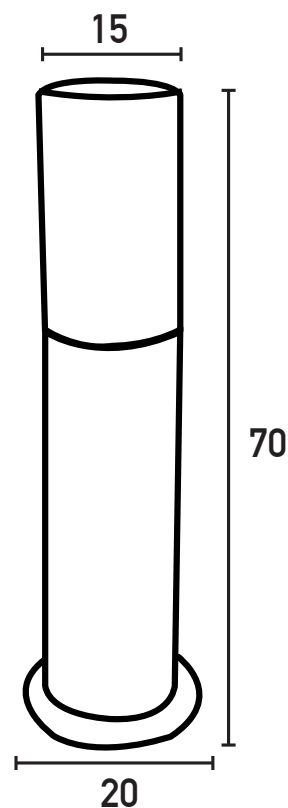

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



EXTÉRIEUR  
kit intégré



SOLAIRE  
KIT505

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

Ø 20 x H. 70 cm

### Poids

1,445 kg

RÉF.

extérieur

BEBORNVA

solaire

BEBORVASO

IP55

CL2



# SUSPENSION






# SUSPENSION



# AUSTERLITZ

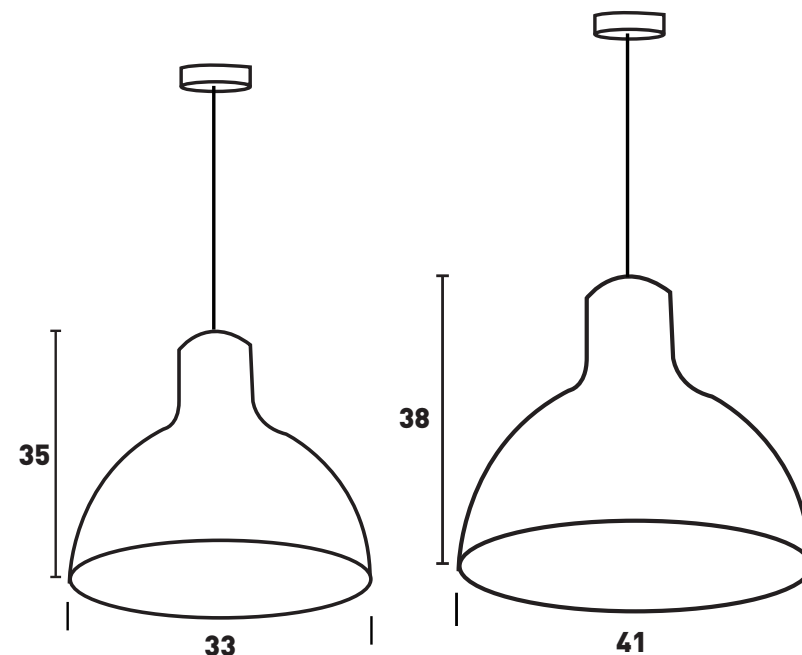

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



SUSPENSION  
kit intégré

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

**33** Ø 33 x H. 35 cm - **41** Ø 41 x H. 38 cm

### Poids

de 1.5 kg à 2.3 kg

### Puissance max (w)

40W

### Ampoule conseillée

10w 3000°K

### Dimension fils

1m50 couleur transparente

RÉF.

<b>7202SO</b>	<b>33</b>
---------------	-----------


<b>7201SO</b>	<b>41</b>
---------------	-----------

IP20





# FACTORY

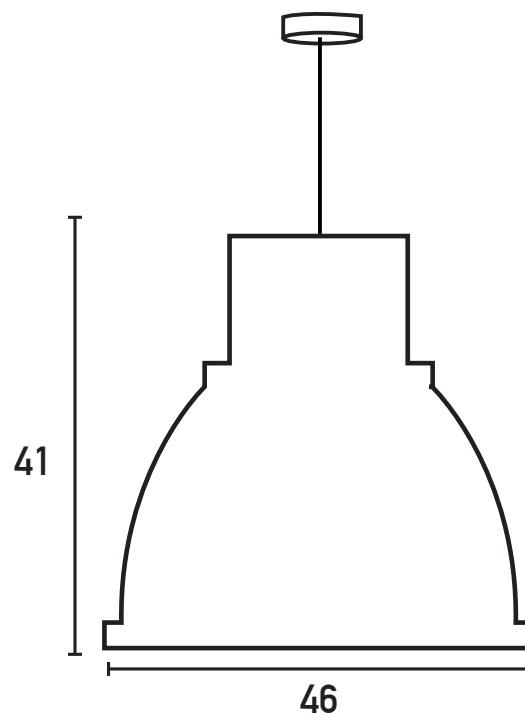

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002



EXTÉRIEUR  
KIT042



NOMADE  
KIT305



SOLAIRE  
KIT505



SUSPENSION  
KIT168LQ02

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

Ø 46 x H.41 cm

### Poids

3.1 kg

### Puissance max (w)

60W

### Ampoule conseillée

13w 3000°K

### Dimension fils

Selon kit électrique

RÉF.


PD7204SO



# SUSPENSION



# CHÉ

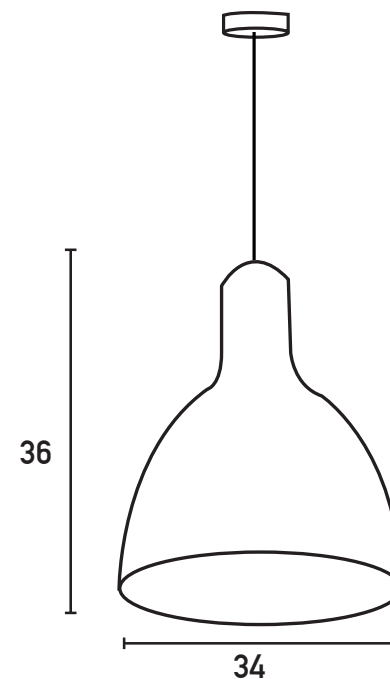

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



SUSPENSION  
kit intégré

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

Ø 44 x H.36 cm

### Poids

1,5 kg

### Puissance max (w)

40W

### Ampoule conseillée

10w 3000°K

### Dimension fils

1m50 couleur transparente




RÉF.

**7240SO**





# VICTORIA

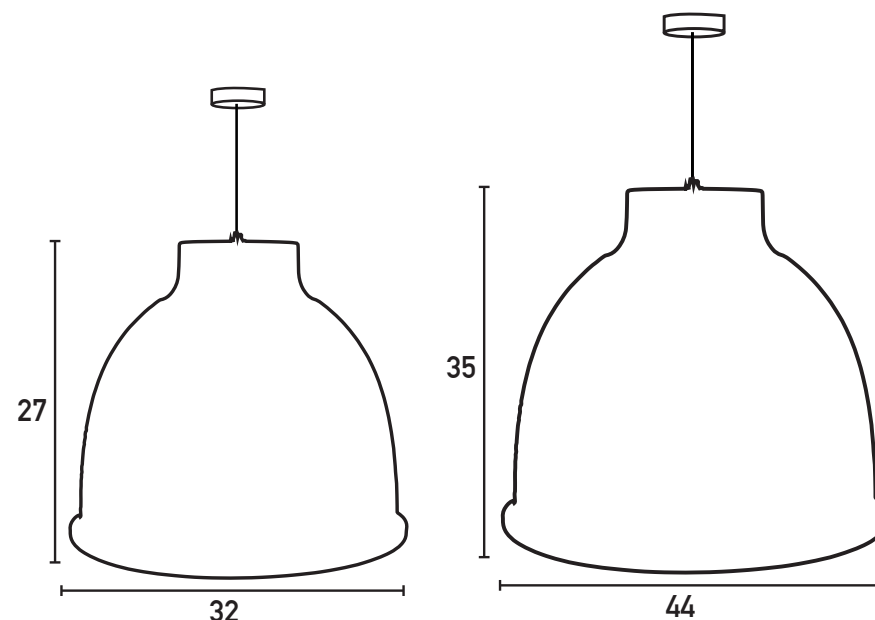

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



INTÉRIEUR  
KIT002



EXTÉRIEUR  
KIT042



NOMADE  
KIT305



SOLAIRE  
KIT505



SUSPENSION  
KIT168LQ02 (44)  
RKSUSPHG (32)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

Ø 46 x H.41 cm

### Poids

3.1 kg

### Puissance max (w)

40W

### Ampoule conseillée

13w 3000°K

### Dimension fils

Selon kit électrique

RÉF.

PD7203SO



IP20



IP55



CL2




CL3

# SUSPENSION



# PERICOT

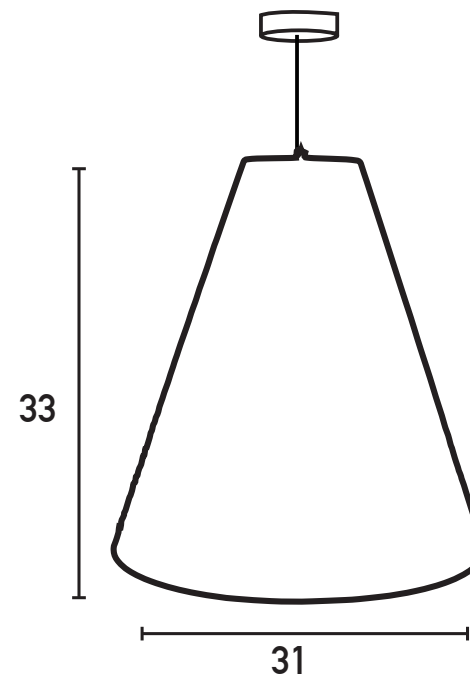

## OPTIONS ÉCLAIRAGE EN SUPPLÉMENT



SUSPENSION  
kit intégré

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions

Ø 31 x H.33 cm

### Poids

2 kg

### Puissance max (w)

40W

### Ampoule conseillée

10w 3000°K

### Dimension fils

1m50 couleur transparente

RÉF.

**7250SO**



**ROTOMOD DESIGN**

ZI JEAN MALÈZE  
47240 BON ENCONTRE

T. +33 - (0)553985398  
E. [info@rotomod-design.com](mailto:info@rotomod-design.com)  
W. [www.rotomod-design.com](http://www.rotomod-design.com)

